

FA-M3R メール設定ツール



FA-M3RのEthernetモジュールとの組み合わせにより、故障や異常発生時、簡単にメールを送信します。

概要

FA-M3R F3LE11-0T Ethernetインターフェイスモジュールのメール機能を、メール設定ツールと付属マクロプログラムにより、メッセージ作成、送信を簡単に実現します。

メッセージ

メール設定ツールでは、送信するメッセージの作成を行います。送信したい文字列を入力し、GPUに転送していただくだけでメッセージを簡単に操作することができます。

パソコンから、CPUへの転送は、RS232C、Ethernet両方をサポートしておりますので、状況に合わせてご使用いただくことができます。また、ダイアルアップルータなどと組み合わせることで、遠隔地のメッセージの変更等も簡単に実現できます。

メッセージの保存は、表計算で簡単に扱うことのできるCSVファイルとしておりますので、メッセージの管理や印刷等も自由に行っていただくことができます。


プログラム

付属するマクロ命令に、送信する信号をパラメータでエリアを指定するだけで、面倒なプログラムは一切不要です。ブロック内のプログラムは、わずか数行で実行することができます。

メール送信

メールは、マクロに指定したビットをONするだけで、自動的に送信されます。メール送信の信号はスキャンで対応しておりますので、高速に応答することができます。これにより、故障解析等わずかなタイミングしか検出できない信号なども、メールを送信できます。

複数の送信が重なった場合でも、ビット順に優先的に送られますので、重要度にあわせた、ご使用ができます。

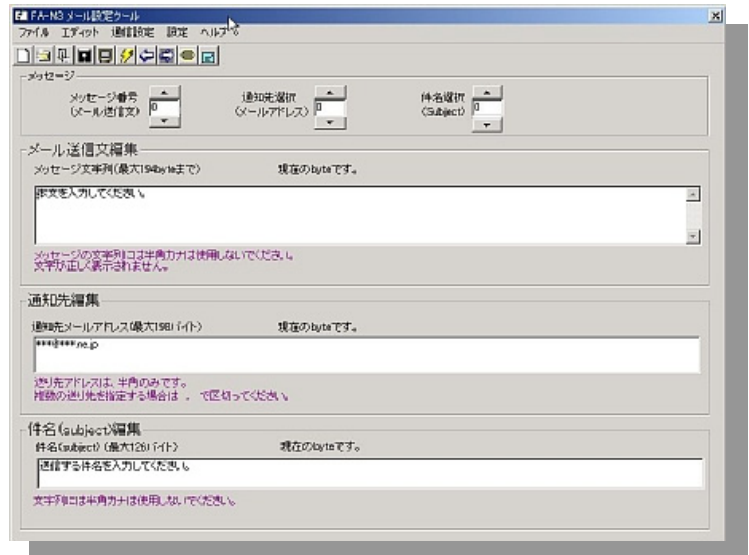


メール設定仕様

項目	仕様
通知先(メールアドレス)登録数	最大10グループ
通知先(メールアドレス)複数記述数	最大198バイト
件名(Subject)登録数	最大10グループ
件名(Subject)文字数	全角63文字(126バイト)
編集メッセージ数	最大256メッセージ
メッセージ文字数	全角97文字(194バイト)
FA-M3R 格納先エリア	ファイルレジスタ B00001～B32768まで占有

■動作環境

項目	仕様
パーソナルコンピュータ	PC/AT互換機
推奨CPU	Pentium 120MHz以上
推奨メモリ	48Mバイト以上
ハードディスクの空き容量	10Mバイト以上
動作OS	Microsoft Windows Me/ 2000/Xp
必要インターフェイス	Ethernet RS232C
画面解像度	800×600ドット以上

■システム構成

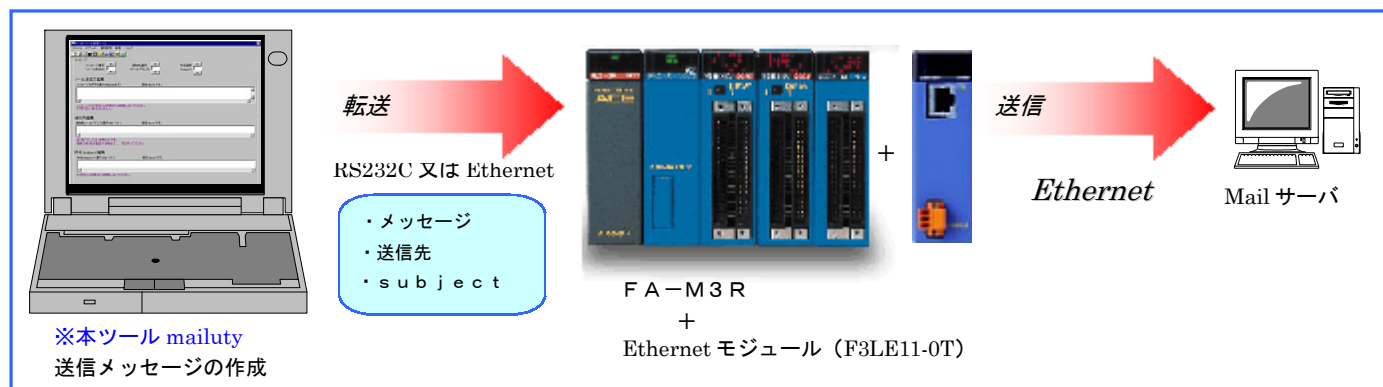

- FA-M3Rは横河電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft (R)、Windows (R)、Windows (R)Me、Windows (R)2000、Windows (R)Xpは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Pentiumは、アメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。
- このカタログの内容は製品改良のため、予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

NINOTEC 株式会社ニノテック

本 社 〒963-8577 福島県郡山市島2-44-2
TEL (024) 935-1700 (代) F A X (024) 935-1706

仙台支店 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字腰廻73
TEL (022) 388-5770 F A X (022) 388-5771

いわき営業所 〒973-1151 福島県いわき市好間町下好間鬼越18
TEL (0246) 36-8680 F A X (0246) 36-8681

福島営業所 〒960-0113 福島県福島市北矢野目字成田小屋12
TEL (024) 553-1386 F A X (024) 553-1380